



First 1500

First 850



**USAGE  
INTENSIF**  
jusqu'à 600  
cycles /jour



Sites professionnels &  
logements collectifs




2 mètres de hauteur




Acier galvanisé

### Motorisations pour portail **Autoportant**

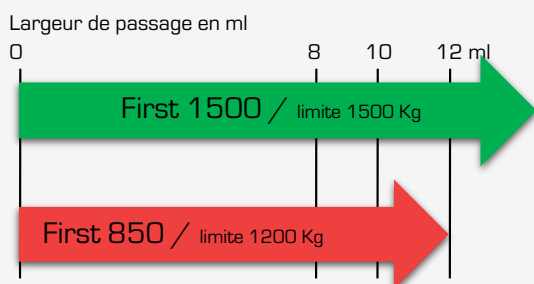

### Motorisations pour portail **Coulissant sur rail**

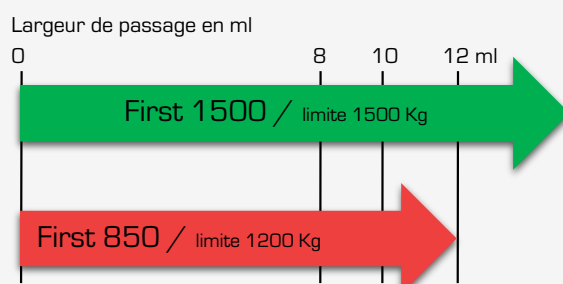

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Impérativement intégré dans un poteau technique
- Moteur ventilé et freiné
- Manœuvre manuelle : déblocage mécanique par cône morse avec clé personnalisée
- Alimentation : 230/400 V - 50 Hz triphasé à bain d'huile
- Puissance absorbée :  
FIRST 850 (1CV) 1030 W  
FIRST 1500 (1,5CV) 1500 W
- Type de fin de course : électromécanique
- Températures de fonctionnement : de -20°C +80°C
- Vitesse du vantail : 10 m/mn