



First 800 R



USAGE INTENSIF jusqu'à 600 cycles /jour



Sites professionnels &
logements collectifs




2 mètres de hauteur




Acier galvanisé

Motorisations pour portail Autoportant

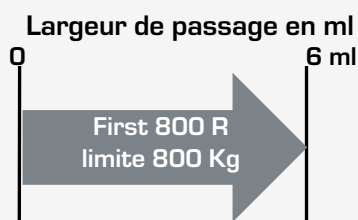

Motorisations pour portail Coulissant sur rail

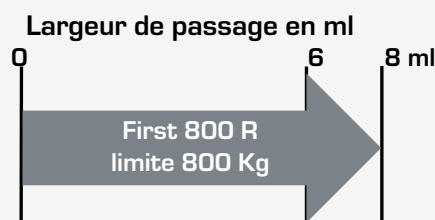

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Alimentation: 230V \pm 10%, 50Hz monophasé
- Puissance absorbée: 750W
- Priorité à la sécurité grâce à un moteur monophasé réversible
- Déblocage par télécommande même en cas de sécurité en défaut
- Recommandé pour la sécurité pompier
- Pas d'intervention sur le mécanisme en cas de panne de courant
- Réducteur par train de galet (jamais de blocage en butée)
- Températures de fonctionnement: de -15°C à + 60°C
- Vitesse du vantail: 9 m/mn